ТОМА

ВОЗДУХОДУВКИ СЕРИИ BP CE CM

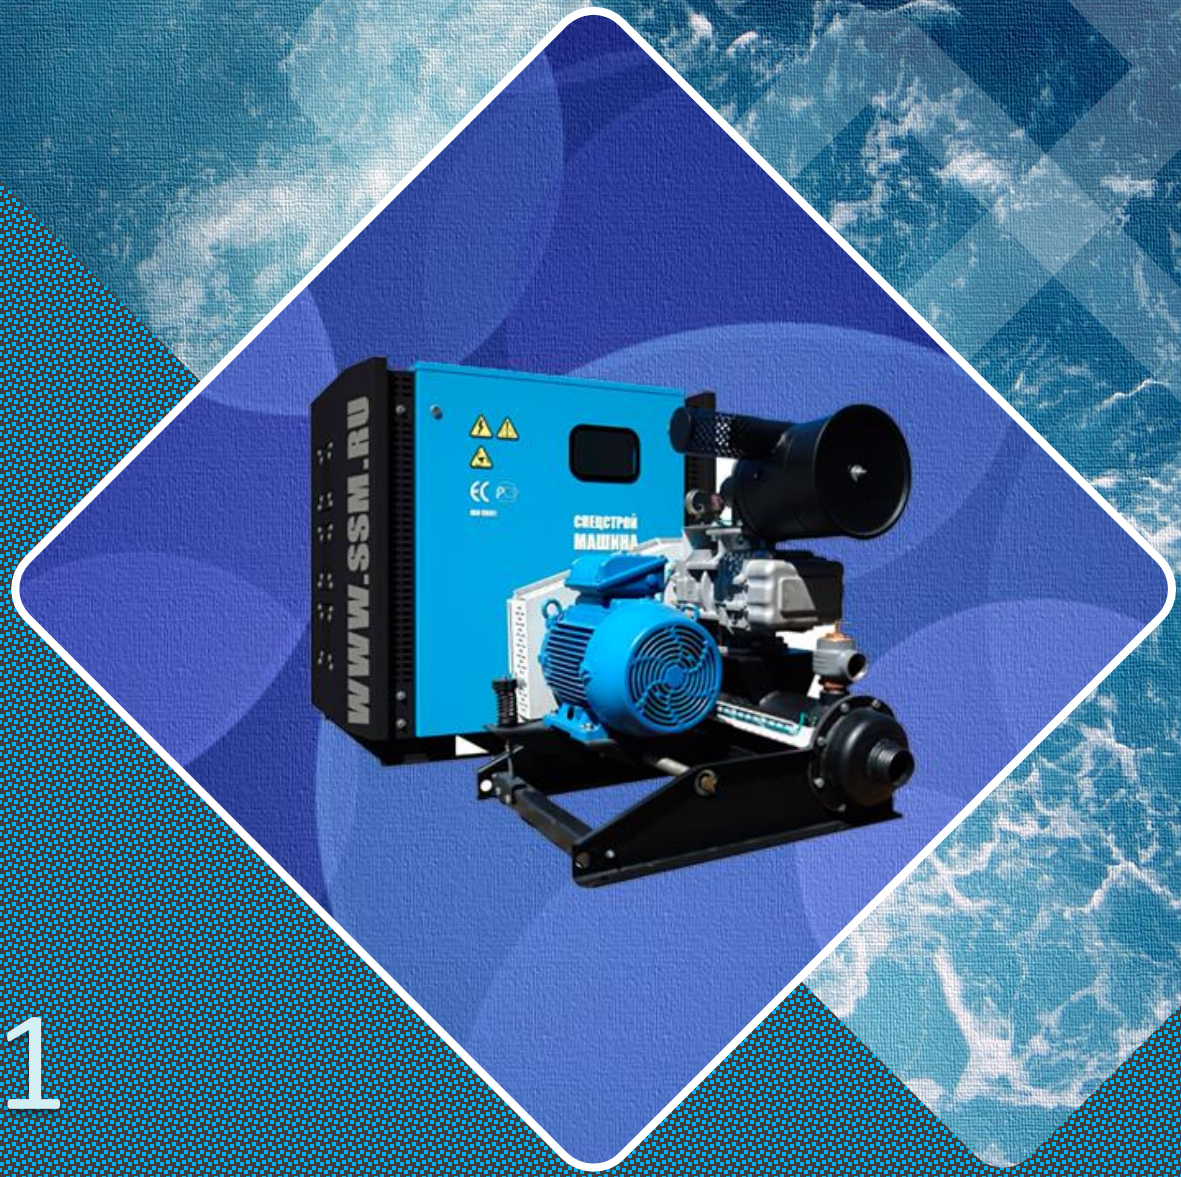

21-01

ВОЗДУХОДУВКИ СЕРИИ BP GE CCM

- **Основой воздуходувок серии GE являются трехлопастные нагнетатели серии RAM-X компании DRESSER ROOTS (General Electric)**
- **Серия воздуходувок BP GE отличается высочайшим качеством и длительным сроком службы, является незаменимой при длительной работе в непрерывном режиме.**
- **Воздуходувки серии BP GE CCM предназначены для сжатия и транспортирования воздуха при избыточном давлении до 105 кПа или при разрежении (вакууме) до 45 кПа. Максимальная производительность по всасыванию – 130 м3/мин.**
- **Воздуходувки можно эксплуатировать в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха в пределах от минус 10С до плюс 45С.**
- **В качестве источника нагнетаемого воздуха может использоваться воздух из помещения, а так же из трубопровода. Воздуходувки могут устанавливаться в шумозащитные кожухи или контейнеры для уличной установки.**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

модель	производительность $м^3$/мин	избыточное давление кПа	мощность кВт	диаметр условный мм
ВР-8.1 GE CCM	108,4-130,7	30-70	90-250	300
ВР-8.3 GE CCM	79,2-104	30-80	75-200	400
ВР-8.2 GE CCM	79-97,3	90-100	200-250	300
ВР-7.1 GE CCM	53,2-83,1	30-100	75-200	200
ВР-7.3 GE CCM	34,4-51,8	30-100	30-132	200
ВР-6.1 GE CCM	29,7-35,9	30-80	30-75	150
ВР-6.2 GE CCM	20,1-28,7	30-100	22-75	200
ВР-6.3 GE CCM	11,1-19,7	30-100	15-55	125